



'The Tube II' Balanced Tube Preamplifier

¥1,900,000 (税別)

ザ・チューブ II プリアンプ



The Tube II(ザ・チューブ II)は、EINSTEIN(アインシュタイン)の革新的なテクノロジーの粋を集めた画期的な真空管プリアンプです。ダイレクトライン思想、デュアル・モノラル、完全バランス設計を徹底することで、驚異的なS/N、クロストーク値を実現。音楽の細部を覆い隠すノイズを駆逐することで、感動や喜びをありのままに再現することを可能にしています。

■ 徹底したダイレクトライン思想

The Tube IIは、徹底したダイレクトライン思想に基づき設計されています。入力から出力までスイッチやリレー、スイッチングFET、トランジスタなどはシグナルパス上に全く存在しません。また、入力に対して真空管を1対1で対応させ、対応する真空管を切り替えることにより入力セレクトを行うという大胆かつ画期的な回路を採用することで、信号の純度を極限まで高めています。

また、ダイレクトライン思想はプリアンプとして重要なボリュームコントロールにも及びます。シグナルパス上にポテンショメーターを存在させず、シャントによりアクティブステージのゲインのみを変えることで全てのボリュームレベルにおいて同一の、極めて高いS/Nを得ています。

'The Tube II' Specifications

・入力端子: *	・	バランス(XLR) x 3、シングルエンド(RCA) x 2
・プリアウト端子: *	・	バランス(XLR) x 1
・テーパーアウト端子: **	・	シングルエンド(RCA) x 2
・S/N: *	・	>95dB
・THD: *	・	<0.05% at 1.5V RMS
・チャンネルセパレーション: *	・	>98dB
・出力インピーダンス: *	・	50Ω
・真空管構成: *	・	E88CC/6922双三極管 x 18、ECC82双三極管 x 1
・寸法: *	・	430 x 415 x 170mm(W x D x H)
・重量: *	・	17kg

■ リモコン、高品質電源ケーブル 'The Shield' 付属

■ 徹底した振動対策


空気中を伝わる音波により真空管が振動してしまうことは、マイクロフォニックノイズを生み、カラーレーションの原因となってしまいます。The Tube IIの入力段を構成する10もの真空管を、サスペンションによりフローティングされたサブシャーシに設置することにより、どこまでもピュアな不要な色づけのないサウンドを可能にしています。

■ 広帯域設計

The Tube IIは真空管アンプとしては異例なほどの広帯域設計です。増幅帯域を十分に広く取ることで、可聴帯域の歪みや位相のずれを避け極めてアキュレートでハイスピードなサウンドを得ることができます。

■ 電源部

EINSTEINは、全てのオーディオ機器において電源が重要であることを知っています。The Tube IIは、プリアンプといえども非常に強力な電源部を搭載することで、圧倒的に余裕のある音楽再生を可能にしています。

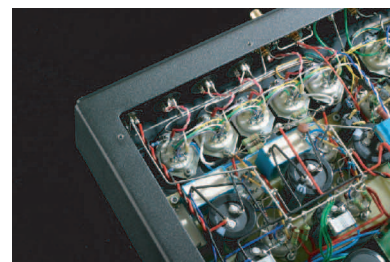

STELLAVOX JAPAN LTD.
173-0026東京都板橋区中丸町51-10
info@stellavox-japan.co.jp
<http://www.stellavox-japan.co.jp/>